



 **BLACHOTRAPEZ[®]**

OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI POLSKI

KATALOG PRODUKTÓW
2017

Łączy nas piłka







OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI POLSKI

Innowacja. Najwyższa jakość produktów. Kreowanie nowych wzorów użytkowych. To kluczowe aspekty rozwoju firmy BLACHOTRAPEZ. To również wartości, które od lat wyznaczają rytm codziennej pracy naszych fachowców. Jako lider w produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce, firma z ponad 40-letnim doświadczeniem, gwarantujemy najwyższą dbałość o proces produkcji. Nasi eksperci dbają, aby praca była perfekcyjna już od etapu projektowego, poprzez dobór materiałów i kolorów, produkcję aż do samego montażu.

Materiały pokryciowe BLACHOTRAPEZU to precyzja w każdym szczególe i najwyższa jakość potwierdzona pisemną gwarancją, która może wynosić nawet do 40 lat. Za renomą wyrobów BLACHOTRAPEZU stoi również jakość surowców – firma współpracuje tylko z najlepszymi dostawcami i jest generalnym dystrybutorem najwyższej jakości powłok z huty thyssenkrupp Steel Europe czy TATA Steel.

Wszystko po to, aby razem z Państwem realizować marzenia o idealnym domu. Domu pokrytego pięknym, solidnym dachem, który zapewni bezpieczeństwo i komfort całej rodzinie.

FIRMA	03
BLACHODACHÓWKI	05
TYSENIA	06
GERMANIA	08
TALIA	10
DIAMENT	12
KINGAS	14
JANOSIK	16
PANELE DACHOWE	19
Retro 25, Retro 38	20
BLACHY TRAPEZOWE	23
T-8, T-14+, T-18	24
T-18+, T-20+	26
T-35, T-35+	28
T-50, T-55	30
SZTACHETY STALOWE	32
KOLORY	34
MATERIAŁ WSADOWY	36
INNOWACJE	38
OBRÓBKI DEDYKOWANE	39
TRANSPORT	40



Blachodachówki

LEKKIE POKRYCIE DACHOWE

Dachówki blaszane to uniwersalne pokrycie dachowe, które łatwo wpisuje się w różne typy architektury. Są chętnie wybierane przez inwestorów zarówno w nowym budownictwie, jak i przy renowacji. Niewątpliwym atutem dachówki blaszanej jest jej wyjątkowa lekkość. Waga 1 m² blachy wynosi ok. 4,5 kg, czyli blisko 10 razy mniej niż tradycyjne dachówki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie obciąża i nie narusza konstrukcji całego budynku.

Dlatego też blachodachówki należą do najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Projektowane na wzór klasycznych dachówek produkty z naszego portfolio, takie jak GERMANIA SIMETRIC, DIAMENT, KINGAS, TALIA, JANOSIK i TYSENIA łączą w sobie tradycję i nowoczesność.

Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcji, który umożliwia cięcie blachy na wskazaną długość, możemy realizować najbardziej nietypowe zamówienia, ograniczając jednocześnie ilość odpadów.


Oferujemy blachodachówki w kilkunastu kolorach z powłoką poliestrową, PLADUR® EcoProtect z hutby thyssenkrupp, oraz Colorcoat HPS200®Ultra z hutby TATA Steel. Najwyższą jakość krycia zapewniają kompletne systemy elementów wykończeniowych, obróbek, blach płaskich, uszczelnień i mocowań.




T Y S E N I A®

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1236 mm
Szer. krycia rzecz.	1198 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	2,5 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

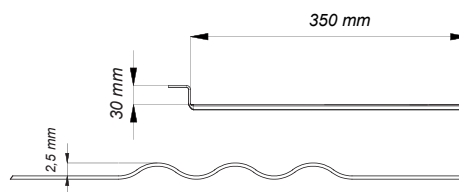

Dostępność w powłokach:



Pladur®
Wrinkle mat



Pladur®
Relief IceCrystal



Colorcoat
HPS200® Ultra

BLACHODACHÓWKA PŁASKA

Jednomodułowa blachodachówka TYSENIA to nowoczesne rozwiązanie dachowe dla inwestorów poszukujących wyjątkowego efektu wizualnego połaci. Minimalistyczny, surowy wygląd blachodachówki harmonizuje z aktualnymi trendami architektonicznymi, a płaski kształt gwarantuje uniwersalne zastosowanie. Prostolinijną formę TYSENII zdobi finezyjne potrójne przetłoczenie, a jej cechą charakterystyczną jest niski – 2,5 milimetrowy profil. TYSENIA może być montowana zarówno jako pokrycie dachowe, jak i oryginalne wykończenie elewacji.

NOWOŚĆ

Ponadto płaska blachodachówka jest lekka, dzięki czemu sprawdzi się idealnie nie tylko w nowoczesnym budownictwie, ale również w przypadku renowacji dachów starych budynków. Produkt dostępny jest w trzech powłokach, zarówno w wersji matowej, jak i z połyskiem: Pladur® Wrinkle MAT, Pladur® Relief iceCrystal thyssenkrupp, Colorcoat HPS200® Ultra oraz w bogatej gamie kolorystycznej.



thyssenkrupp

NOWOŚĆ



Germania


simetric

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1215 mm
Szer. krycia rzecz.	1120 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	5970 mm
Wys. przetłoczenia	25/30 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	20 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)

GERMANIA SIMETRIC

Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: thyssenkrupp Steel Europe i TATA Steel oraz U.S. Steel. To właśnie użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki GERMANIA SIMETRIC charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję.

Projektując blachodachówkę GERMANIA, postawiliśmy na elegancki wygląd, trwałość i ekonomię.

TRWAŁY I PIĘKNY DACH

Ten innowacyjny i wyjątkowy produkt wyróżnia się podwyższonym profilem i unikalnym potrójnym przetłoczeniem, nadając pokryciu wyrazisty, ponadczasowy charakter i nieszablony wygląd. Wzór użytkowy blachodachówki GERMANIA SIMETRIC podlega ochronie Urzędu ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Nr design: **002495606-0001**.

Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 40 lat.



thyssenkrupp




TALIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1210 mm
Szer. krycia rzecz.	1150 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	max 5970 mm
Wys.przetłoczenia	30 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	19 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)

SMUKŁA TALIA

Produkt swoją nazwę TALIA zawdzięcza wyjątkowo smukłej formie, która wyróżnia ją na tle innych blachodachówek na rynku. Smukły kształt i oryginalne przetłoczenie stwarzają duże możliwości estetyczne w kształtowaniu połaci dachowej. Blachodachówka TALIA to połączenie wielu zalet i funkcji w jednym, nowoczesnym produkcie. Wizualne walory, takie jak smukłość i wysokie przetłoczenie – 30 mm, oraz podobieństwo do dachówki ceramicznej stwarzają inwestorom szerokie możliwości w kreowaniu wyglądu połaci dachowej. Wykończenie dolnej krawędzi arkusza ciętej po kształcie profilu, potocznie zwane wykończeniem 3D, podnosi dodatkowo walory wizualne nowego wzoru.

TRWAŁY I PIĘKNY DACH

Wyjątkową estetykę pokrycia można osiągnąć, stosując połączenie z powłoką klasy premium połysk – SUPERIOR HB.

Ta powłoka o grubości 50 mikronów charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, zawiera domieszkę akrylu i lakieru poliesterowego. W polecanej przez Blachotrapez wersji produkt objęty jest 30-letnią gwarancją. W zależności od indywidualnych upodobań TALIE można nabyć również w następujących powłokach: Pladur Relief iceCrystal, Pladur Wrinkle MAT, Pladur Poliester RAL Premium oraz Colorcoat HPS200 Ultra, Poliester Standard (RAL/MAT).




PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1150 mm
Szer. krycia rzecz.	1045 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	max 5750 mm
Wys. przetłoczenia	20 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	34 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D




PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1200 mm
Szer. krycia rzecz.	1120 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	max 5750 mm
Wys. przetłoczenia	14 mm
Długość modułu	350/400 mm
Wysokość profilu	22 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



DIAMENT PLUS i DIAMENT ECO PLUS

Tradycyjny wzór blachodachówki DIAMENT PLUS zapewnia charakterystyczny, przykuwający uwagę wygląd połaci dachowej. Model ten został zaprojektowany tak, aby idealnie przylegać i minimalizować ilość odpadu blachy. Duża plastyczność blachodachówki sprawia, że montaż materiału jest łatwy i bezproblemowy.

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



thyssenkrupp




Kingas®

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1195 mm
Szer. krycia rzecz.	1100 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	max 5750
Wys. przetłoczenia	14/20 mm
Długość modułu	350/400 mm
Wysokość profilu	23 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D




Kingas® ECO plus

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1195 mm
Szer. krycia rzecz.	1120 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Zalecana długość	max 5750
Wys. przetłoczenia	14 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	22 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



KINGAS i KINGAS ECO PLUS

Blachodachówka KINGAS i KINGAS ECO PLUS jest eleganckim, lekkim pokryciem dachowym, które wyróżnia się efektownym wzorem, przypominającym delikatne fale. Sprawdzi się na wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej.

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



thyssenkrupp



PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1222 mm
Szer. krycia rzecz.	1170 mm
Grubość blachy stal	0,5 mm
Wys. przetłoczenia	35 mm
Długość modułu	380 mm
Wysokość profilu	6 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



Dostępność w powłokach:



Pladur®
Relief Wood

GONT BLASZANY JANOSIK

Gont blaszany JANOSIK to wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Powłoka PLADUR Relief WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę, tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty thyssenkrupp Steel Europe – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona.


TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA W STALOWEJ FORMIE

Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje minimum 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. Niski profil pozwala pozyskać szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK jest prosty i szybki w montażu dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegietkę.

Gont blaszany JANOSIK został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.



thyssenkrupp



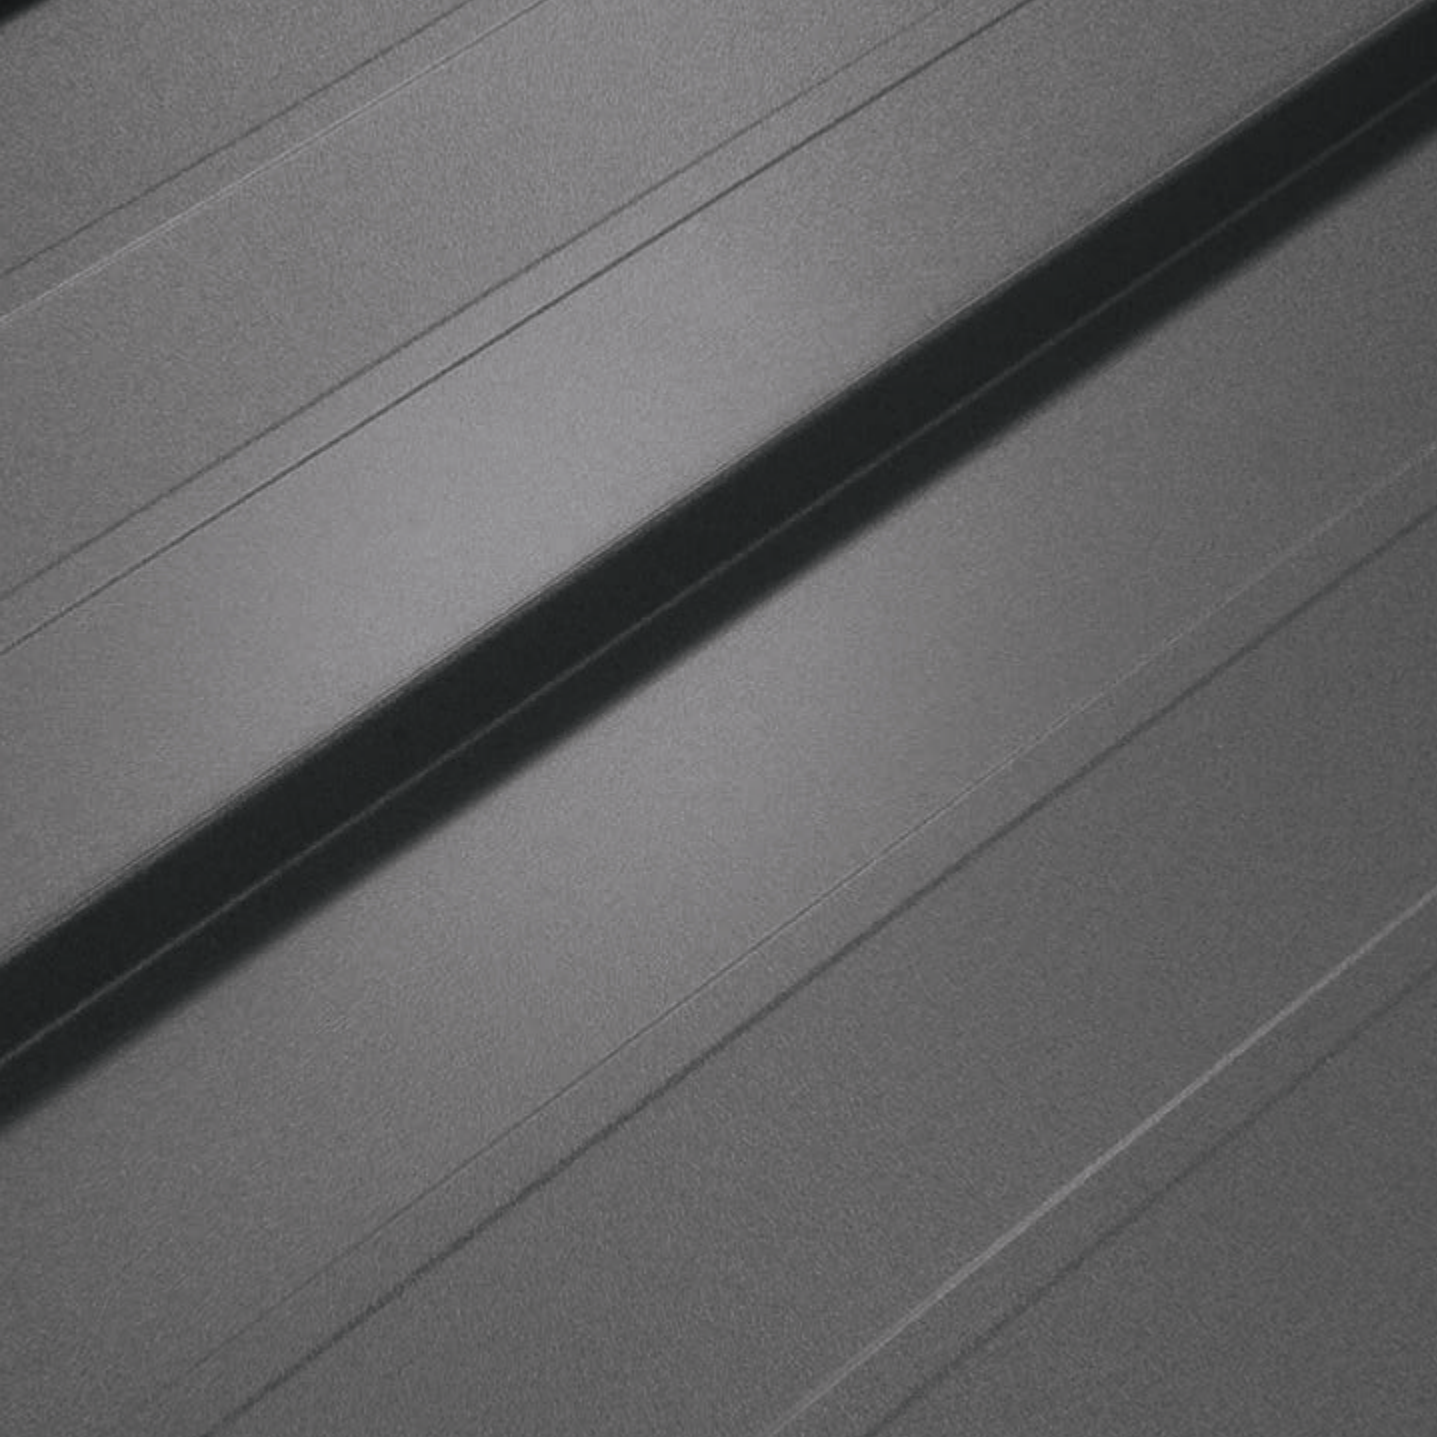




Panele dachowe

KLASYCZNY WYGLĄD NOWA FORMA

Panele dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie nawiązujące do tradycyjnego sposobu krycia „na felc”. Potrzeba innowacji sprawiła, że firma Blachotrapez zaprojektowała produkt charakteryzujący się szeregiem udoskonaleń – panel dachowy z rąbkem stojącym Retro. W zależności od zaplanowanego efektu można podkreślić tradycyjny styl budowli lub uwypuklić jej nowoczesny charakter. Montaż wymaga specjalistycznej wiedzy.

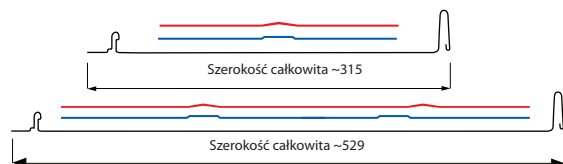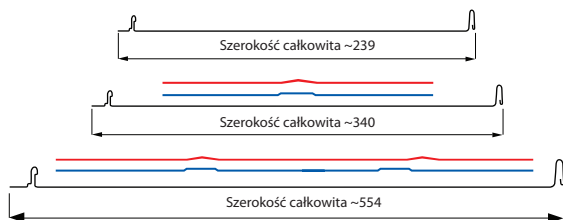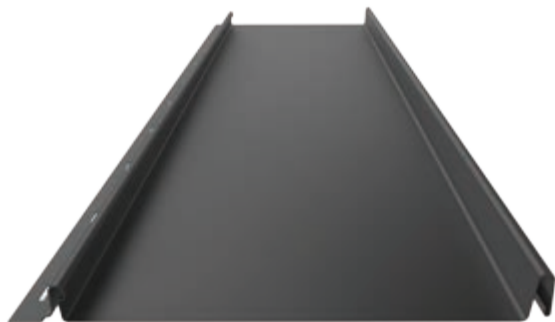

Retro 25

Wysokość rąbka	25 mm
Szer. krycia rzeczywistego	521/309/209
Szerokość całkowita	~554/~340/~239
Grubość blachy	0,5 mm
Długość arkusza	max 8000 mm min 1400 mm

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Wood



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Stand. (RAL/MAT)



Aluzinc



Retro 38

Wysokość rąbka	38 mm
Szer. krycia rzeczywistego	498/284
Szerokość całkowita	~529/~315
Grubość blachy	0,5 mm
Długość arkusza	max 8000 mm min 1400 mm

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Wood



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Stand. (RAL/MAT)



Aluzinc

DODATKOWA OPCJA:

- Przetłoczenia
- Wycięcia - opcja wycięcia pod zagięcie
- Wycięcia z zagięciem - opcja zagięcia do listwy startowej



thyssenkrupp





Blachy trapezowe

TRADYCYJNE POKRYCIE DACHOWE I ELEWACYJNE

Blachy trapezowe są wyjątkowe ze względu na wyrazistą formę, ale również prostotę. To uniwersalny i ekonomiczny materiał do szybkiego krycia zarówno dachów, jak i elewacji. Daje możliwości realizowania efektownych konstrukcji, które często przełamują tradycyjny podział na dach i fasady. Blachy trapezowe są chętnie wybierane przez konstruktorów jako materiał na dachy obiektów przemysłowych i publicznych. Coraz częściej też na blachę trapezową decydują się właściciele domów jednorodzinnych, ponieważ doskonale prezentuje się na budynkach o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze oraz w proekologicznym stylu.

Blachy trapezowe są przede wszystkim praktyczne. Szeroka rozpiętość grubości blachy: od 0,5 do 1,25mm, możliwość cięcia na wymiar i bogata kolorystyka, stwarzają nieograniczone możliwości jej zastosowania. Istotną zaletą tego materiału pokryciowego jest sztywność oraz wytrzymałość określana wysokością profilu.

Do małych i średnich obiektów najlepsze będą blachy trapezowe o profilu: T8, T14+, T18, T18+, T20+, T35, T35+, T50 i T55 stosowane do dużych obiektów usługowych.




T-8

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1195 mm
Szer. krycia rzecz. 1170 mm
Grubość blachy stal. 0,4-0,5 mm
Zalecana długość max 6 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

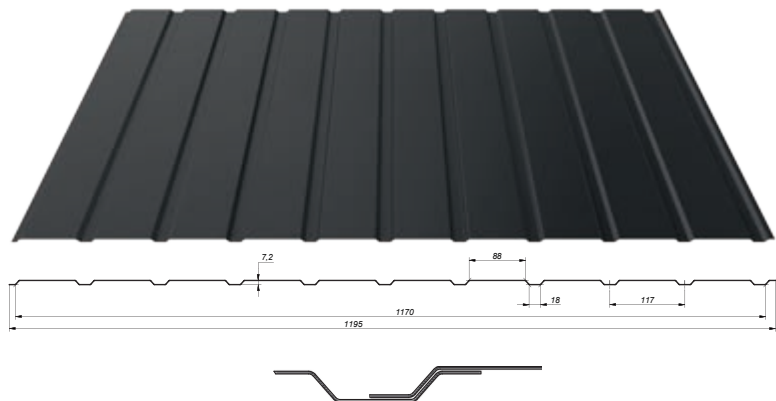

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk


T-14⁺

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1140 mm
Szer. krycia rzecz. 1099 mm
Grubość blachy stal. 0,5 mm
Zalecana długość max 8 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

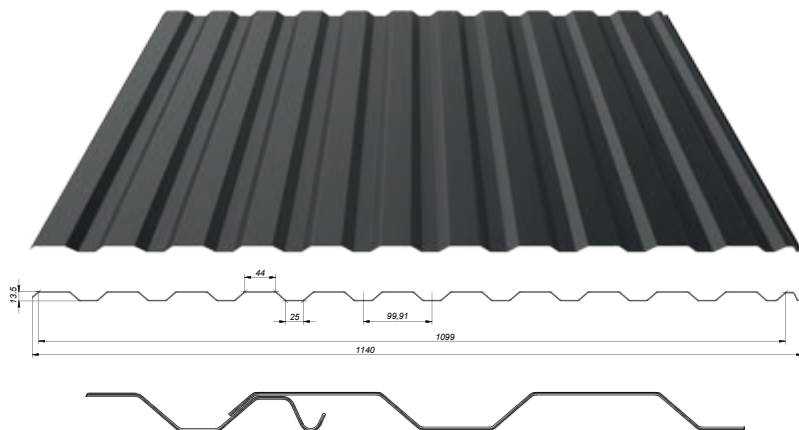

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



T-18





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita **1160mm**
Szer. krycia rzecz. **1123 mm**
Grubość blachy stal. **0,5-0,75 mm**
Zalecana długość **max 10 mb**



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

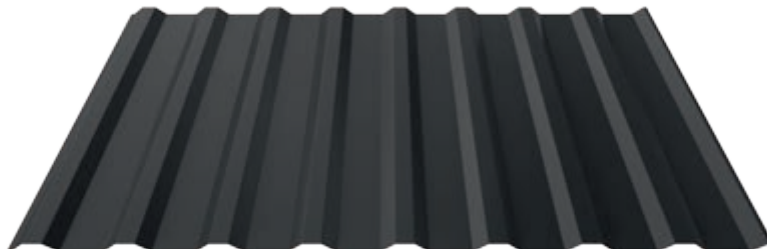

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



T-18





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita **1160 mm**
Szer. krycia rzecz. **1123 mm**
Grubość blachy stal. **0,5-0,75 mm**
Zalecana długość **max 10 mb**



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

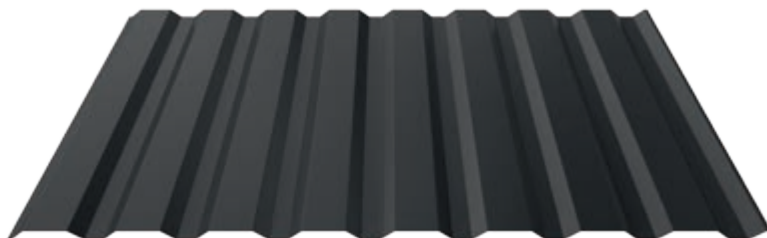

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk





T-18⁺

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1173 mm
Szer. krycia rzecz. 1127 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

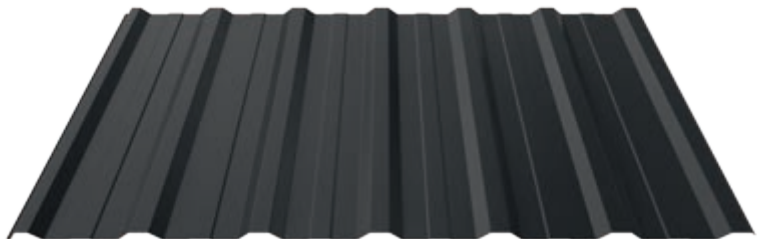

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



T-18⁺

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1173 mm
Szer. krycia rzecz. 1127 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

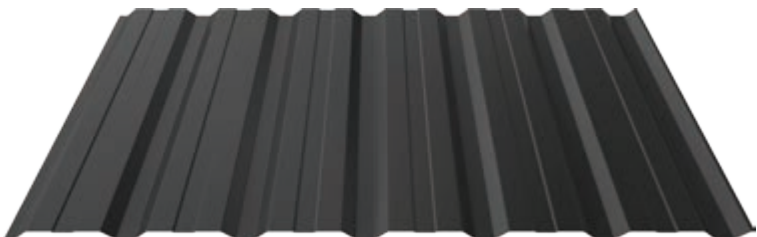

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



T-20⁺





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1120 mm
Szer. krycia rzecz. 1070 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

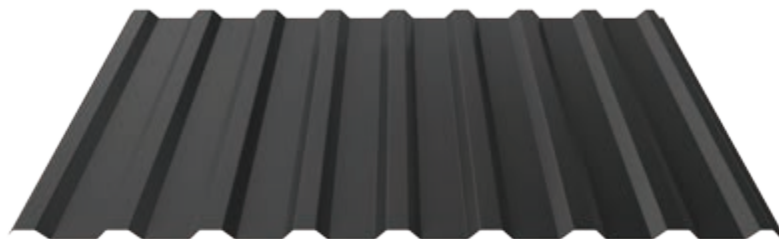

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



T-35





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1095 mm
Szer. krycia rzecz. 1070 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

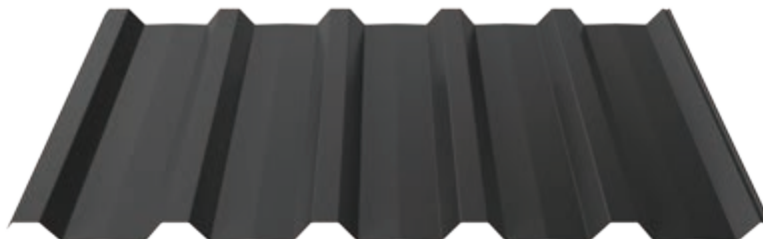

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-35

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	1095 mm
Szer. krycia rzecz.	1070 mm
Grubość blachy stal.	0,5-0,75 mm
Zalecana długość	max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

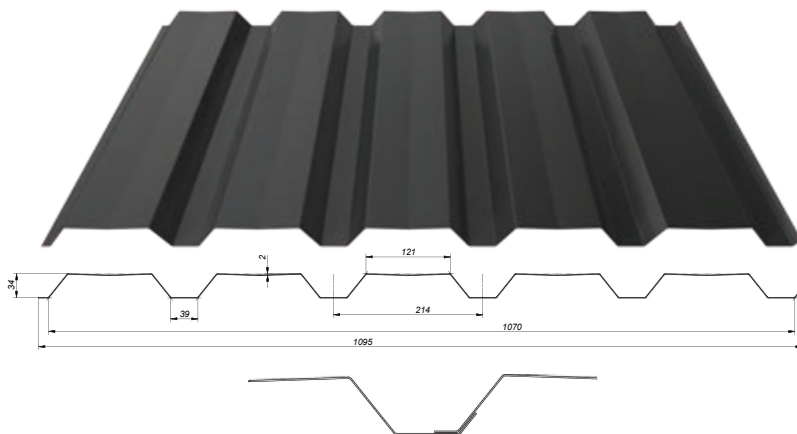

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-35⁺

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1100 mm
Szer. krycia rzecz. 1065 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

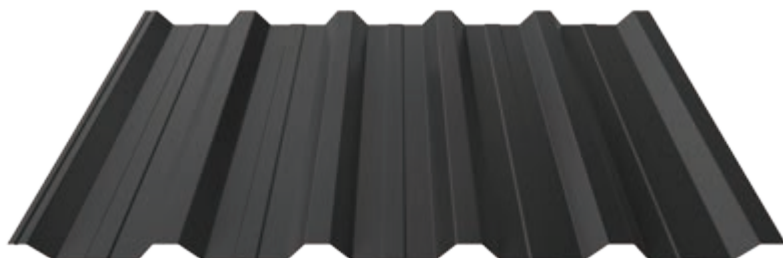

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk





T-35⁺

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1100 mm
Szer. krycia rzecz. 1065 mm
Grubość blachy stal. 0,5-0,75 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

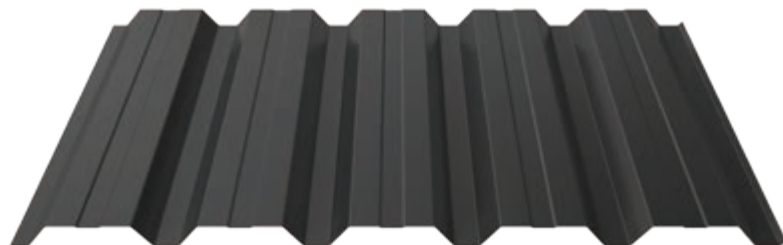

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-50

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1098 mm
Szer. krycia rzecz. 1047 mm
Grubość blachy stal. 0,5–1,0 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

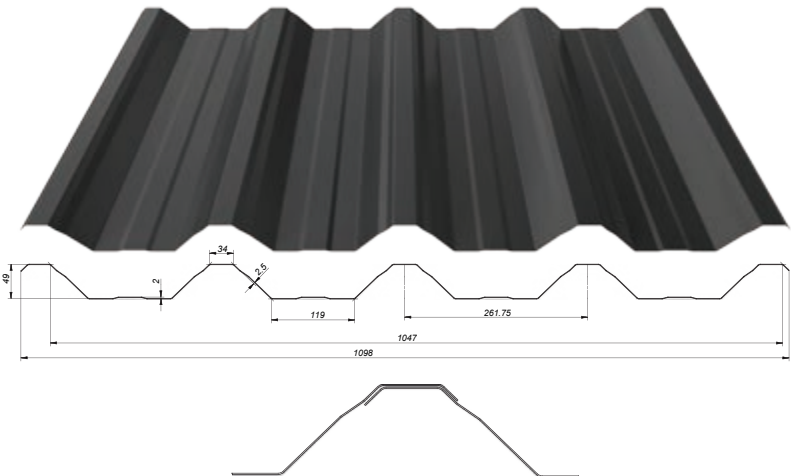

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat HPS200® Ultra



Poliester Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-50

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1098mm
Szer. krycia rzecz. 1047 mm
Grubość blachy stal. 0,5–1,0 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

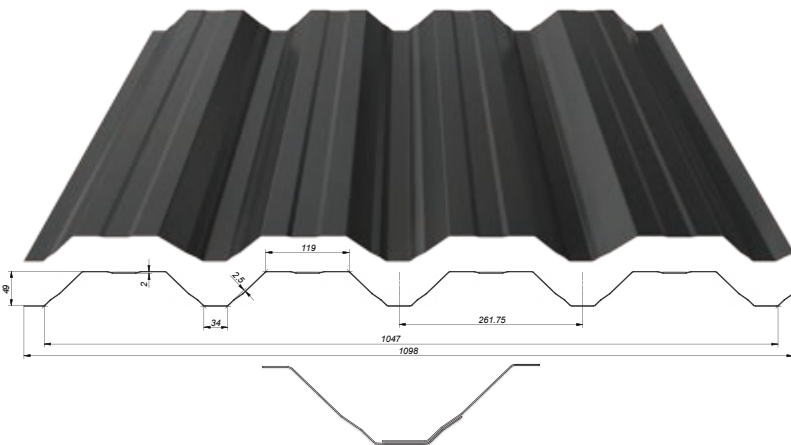

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat HPS200® Ultra



Poliester Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-55

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1050 mm
Szer. krycia rzecz. 1000 mm
Grubość blachy stal. 0,5–1,0 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

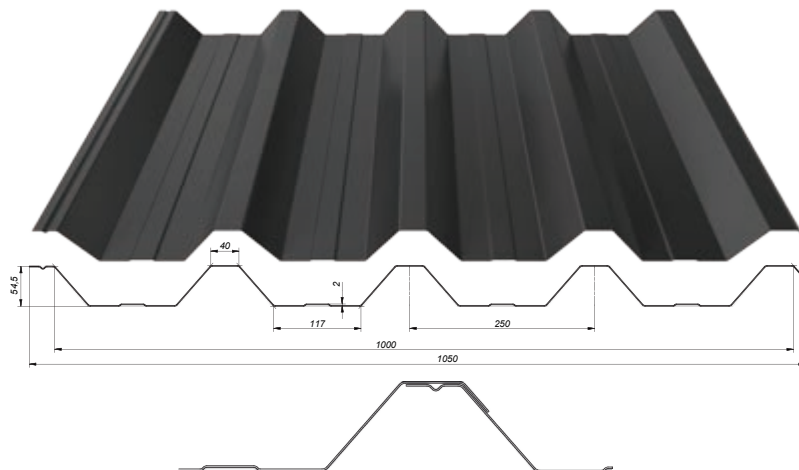

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB




Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk




T-55

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita 1050 mm
Szer. krycia rzecz. 1000 mm
Grubość blachy stal. 0,5–1,0 mm
Zalecana długość max 12 mb



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

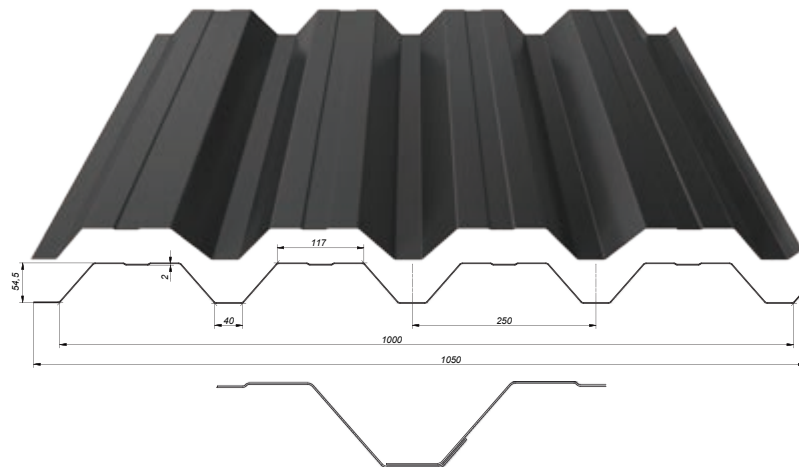

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS200® Ultra



Poliester
Standard (RAL/MAT)



Alucynk



Sztachety stalowe

SZTACHETY STALOWE PREMIUM

Firma Blachotrapez wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy realizują swoje plany o perfekcyjnym domu, sukcesywnie powiększa swoje portfolio produktowe. Dlatego do oferty firmy wprowadziliśmy Sztachety Stalowe Premium, pierwszy produkt w segmencie ogrodzeń, które wraz z oferowanymi przez producenta pokryciami dachowymi będą tworzyć całościowy system rozwiązań wykończenia domu i jego otoczenia.

Przykuwające uwagę wzornictwo – niepowtarzalny design potwierdzony prawem patentowym, wysokiej jakości materiał, a także nowoczesne i praktyczne rozwiązania montażowe to tylko niektóre wyróżniki sztachet stalowych premium. Ogrodzenie ze sztachet stalowych premium doskonale współgra z otaczającą architekturą, stanowiąc dopełnienie otoczenia domu i podkreślając jego charakter. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji wysokogatunkowych blach powlekanych, stworzyliśmy produkt wyjątkowo trwały i estetyczny o uniwersalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Sztachety stalowe premium nie obciążają konstrukcji ogrodzenia, pozwalają swobodnie kształtować jego linię i dobrać optymalną wysokość – zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także dowolnie regulować prześwit ogrodzenia. Niekwestionowaną zaletą systemu jest wyjątkowo prosty i szybki montaż, który można przeprowadzić samodzielnie. Atutem jest również łatwość utrzymania sztachet w czystości – nie wymagają specjalnej konserwacji.




Sztacheta stalowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość profilu	20,9 mm
Szerokość wsadu	156 mm
Szerokość użytkowa	123 mm
Szerokość całkowita	123 mm
Długość elementu	na żądany wymiar
Max. zalecana dł. el.	2400 mm
Min. dł. elementu	150 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

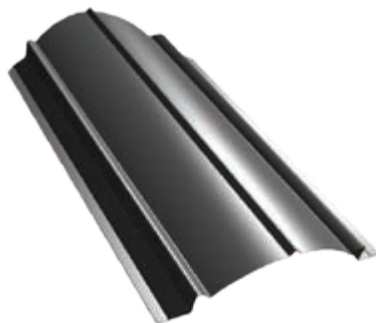

Sztachety Stalowe dostępne są w wersji powlekanej jednostronnie lub dwustronnie.


W wersji dwustronnej dostępne są następujące kolory: RAL8017, RAL 9005, RAL 7016 oraz Drewnopodobny ŻŁOTY DĄB.

W wersji jednostronnej: wszystkie dostępne na magazynie surowce z wyłączeniem HPS, OCYNK, ZINKOMAG oraz ALUCYNK






 Pladur®
Relief IceCrystal

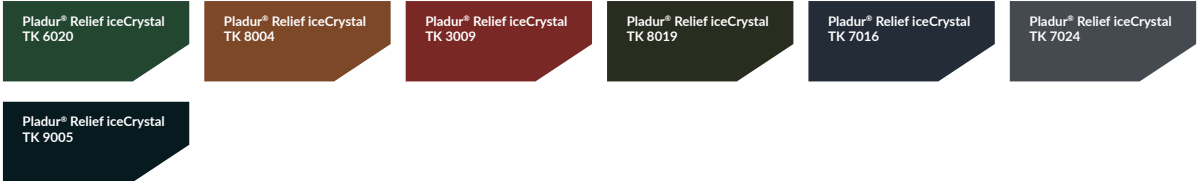


 Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium

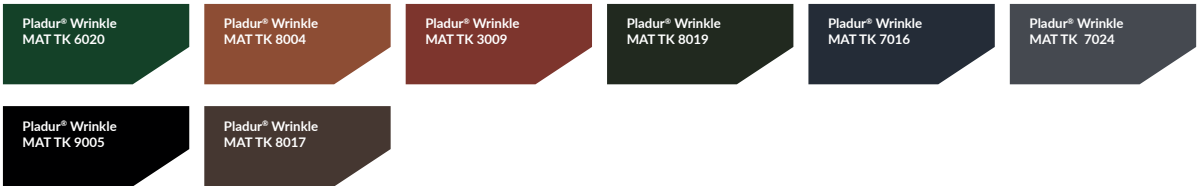

 SUPERIOR HB




 Colorcoat
HPS200® Ultra





Poliester
Standard (RAL/MAT)

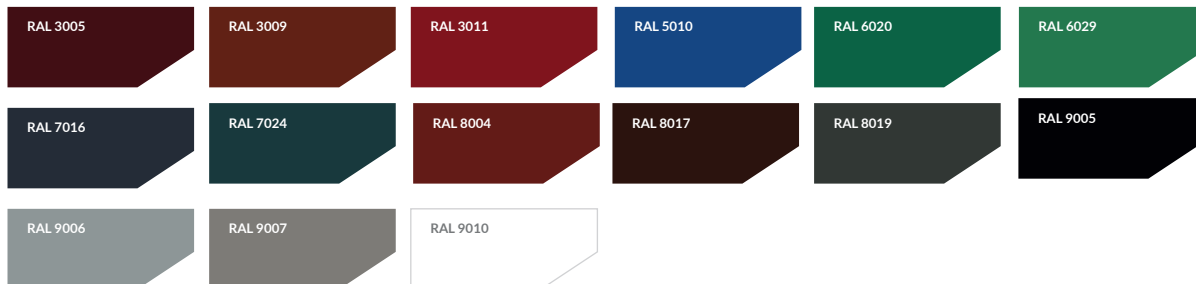


Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Alucynk



Technologia druku nie pozwala na dokładne odwzorowanie barw powłok, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych. Kolory próbek podlegają tolerancji produkcyjnej i mogą się nieznacznie różnić od materiału dostarczonego na miejsce budowy.



Pladur® Relief IceCrystal


Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą kryształów lodu

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy



Pladur® Relief Wood



Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą drewna

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

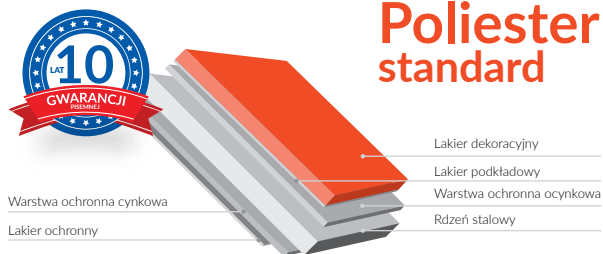


Pladur® Wrinkle mat - gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Pladur® Relief iceCrystal - blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwyty zmrożonego lodu, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.


Pladur® Relief Wood - blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą drewno, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Powłoka Zm EcoProtect - zmodernizowana i ulepszona powłoka metaliczna uzyskana dzięki zastosowaniu nowatorskiego stopu cynku i magnezu zamiast dotychczasowej powłoki cynkowej. Ma udoskonaloną ochronę i dłuższą żywotność. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Poliester Standard - blachy powlekane są najpopularniejsze wśród blaszanych pokryć dachowych. Obecnie stosuje się blachy obustronnie ocynkowane, co stanowi powłokę antykorozyjną oraz farbę gruntującą i organiczną. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

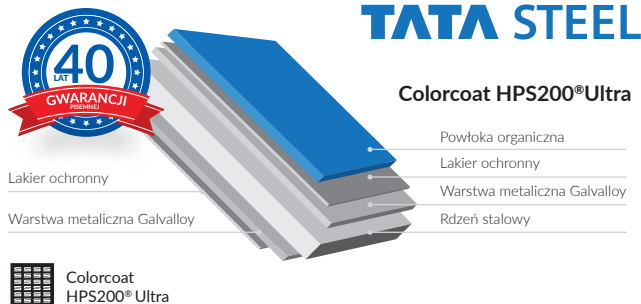

Colorcoat HPS200® Ultra - wykorzystuje przetestowaną i stosowaną wyłącznie w firmie TATA Steel metaliczną warstwę Galvalloy, która jest mieszką 95% cynku i 5% aluminium, zapewniającą niezrównaną ochronę przed korozją. Grubość powłoki organicznej w produkcie Colorcoat HPS200 Ultra® wynosi 200 µm. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® mogą być stosowane w najwyższej kategorii korozyjności C5 zgodnie z normą EN ISO 12944-2. Ponadto kiedy pokrycie dachowe wykonane jest z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® to odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego jest sklasyfikowana jako B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) a jego reakcja na ogień jako C-s2, d0 zgodnie z decyzją Komisji UE.

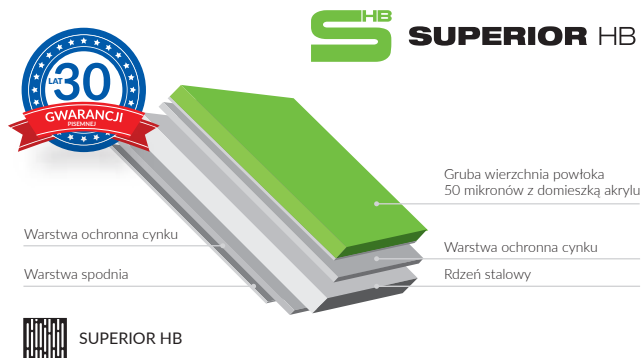

SUPERIOR HB - Stanowi doskonałą alternatywę dla gładkiej powierzchni poliestrowej. Dzięki domieszce akrylu, struktura powłoki jest lekko ziarnista i odbija światło mieniącym efektem. Dodatek w postaci akrylu dodatkowo utwardza powierzchnię lakieru, co nadaje produktowi lepszą odporność na zarysowania. Blachy lakierowane z metaliczną powłoką SUPERIOR HB spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby z systemem powlekania SUPERIOR HB mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.



Alucynk AZ185 wprowadziliśmy do produkcji pokryć dachowych jako pierwsi w Polsce! Alucynk jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku, w procesie gorącej galwanizacji zbliżonym do procesu ocynkowania ogniowego. Udział procentowy poszczególnych składowych stopu w proporcjach: aluminium –55%, cynk –43,4% i krzemu –1,6%, pozwala uzyskać wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Firma Blachotrapez wykorzystuje do produkcji Alucynk tylko o masie: 185 g/m² (produkt z 25-letnią gwarancją). Blachy spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2



CENTRUM USŁUG STALOWYCH (CUS)

Centrum Usług Stalowych (CUS) to wyjście naprzeciw klientom poszukującym materiału o określonych właściwościach i stopniu przetworzenia. Obróbka obejmuje przewijanie, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Przyjmujemy także zlecenia z wykorzystaniem materiału powierzonego, a wysoka jakość procesów produkcyjnych pozwala na optymalne jego wykorzystanie. Oferowane przez BLACHOTRAPEZ usługi serwisowe obejmują obróbkę stali ocynkowanej, Aluzinc oraz powlekanej powłokami organicznymi.

HYDROCONTROL

hydr**o**control

Kondensacja pary wodnej polega na jej skraplaniu na powierzchni nieizolowanych stalowych pokryć dachowych. Występowanie tego zjawiska jest uzależnione od wielu czynników, m.in. budowy pokrycia dachowego i jego izolacyjności cieplnej. W efekcie kondensacji pary wodnej może dojść do zawilgocenia dachu, a tym samym jego zagrzybienia bądź korozji. W skrajnych przypadkach może prowadzić do zalewania pomieszczeń lub ich przemarzania. Firma BLACHOTRAPEZ oferuje Państwu proste i skuteczne rozwiązanie tego problemu - powłokę antykondensacyjną Hydrocontrol. To samoprzylepna membrana, którą mocuje się do spodniej strony blachy. Usługę tą wykonujemy na życzenie klienta.

SPS

Proces technologiczny SPS pozwala na przetłaczanie materiału stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych – niezależnych od temperatury otoczenia. Dzięki temu w doskonały sposób można uplastycznić materiał wsadowy, a zwłaszcza powłoki lakiernicze. Kluczowe korzyści, jakie generuje technologia SPS to przede wszystkim uzyskanie takich właściwości i parametrów, które podwyższają trwałość materiału, dostarczanego przez naszą firmę i jakość jego wykonania. Zastosowana technologia sprawia, że materiał powłokowy jest wyjątkowo odporny na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, korozję i uszkodzenia. Jednocześnie nie traci on swoich właściwości, zapewniając skuteczną ochronę dachu i wysokie walory estetyczne przez wiele lat. Dzięki wszystkim tym czynnikom, wynikającym z zastosowania SPS, osiągnęliśmy największy sukces – wydłużenie okresu gwarancyjnego w wyrobach na powłoki Poliester Standard (połysk, mat) o dodatkowe 5 lat na rozwarstwianie powłok lakierniczych." Innowacyjna technologia SPS została użyta w procesie produkcyjnym Blachotrapezu już w roku 2014, kiedy to wydłużyliśmy gwarancję z naszym kluczowym dostawcą – hutą ThyssenKrupp Steel Europe. Wówczas okres gwarancyjny został wydłużony z 20 na 35 lat dla PLADUR®Relief iCrystal i z 15 na 25 dla PLADUR®Wrinkle MAT oraz PLADUR®RAL Premium.



Safe
Profiling
System



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Wiatrownica MARYNA



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Śniegołap Janosik



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Gąsior GRAŃ



Dedykowany dla

Śniegołap



Dedykowany dla

Gąsior blachodachówka



Dedykowany dla

Gąsior trapez



Dedykowany dla

Gąsior blachodachówka PLUS



Dedykowany dla

Gąsior trapez PLUS



TRANSPORT

Zamówiony materiał dostarczamy na wyznaczone przez Klienta miejsce (istnieje możliwość odbioru zamówienia własnym transportem). Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalnym sprzętem, a w przypadku jego braku ręcznie przez odpowiednią liczbę osób. Pozwoli to uniknąć zarysowań, odkształceń lub innych przypadkowych uszkodzeń **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**

SKŁADOWANIE

Składowane materiały nie powinny bezpośrednio dotykać podłoża, należy je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od czynników agresywnych (jak nawozy czy kwasy). Produktów zabezpieczonych folią ochronną nie powinno się przechowywać w miejscach szczególnie nasłonecznionych (trzeba pamiętać o niezwłocznym usunięciu folii). Zaleca się również, aby zakupionych materiałów nie składować dłużej niż 3 miesiące **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**

MONTAŻ

Do zamontowania blach polecamy wkręty samowiertne ze specjalną podkładką EPDM (jest wyjątkowo odporna na wysokie i niskie temperatury). Sugerowana liczba użytych do montażu wkrętów to 5-8 szt./m². Blachy należy ciąć specjalnymi nożycami wibracyjnymi (Nibler). Nie powinno się stosować jakichkolwiek szlifierek kątowych mogących uszkodzić lakier. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**





thyssenkrupp



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 210



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287